




TK BOX 取り扱い方法

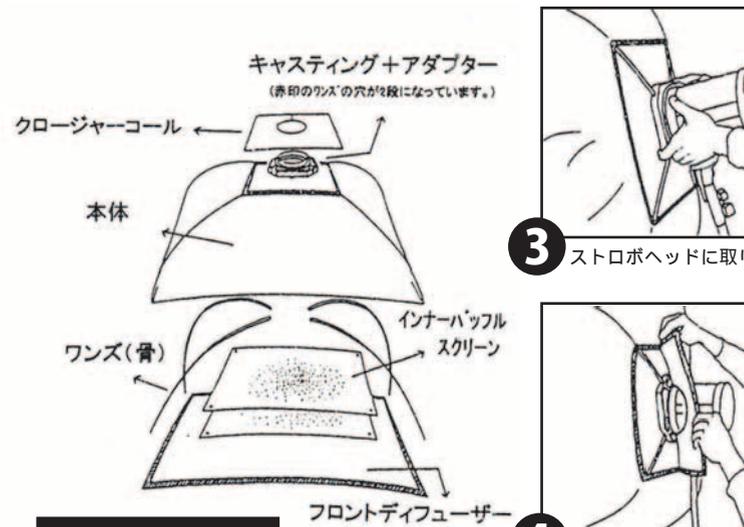

組み立て方法




1 本体の内側にあるコーナーポケットにワズを入れて下さい。




2 キャスティングの穴にワズの金属部分を差し込みます。


対角線に組み、赤印の穴を最後に差し込んで下さい。




3 ストロボヘッドに取り付けます。



4 クロージャーコールをマジックテープで取り付けます。




5 ゴムの先きのスナップで、インナーバツフルを取り付けます。(1枚のみ)




6 フロントディフューザーを取り付けて完成です。


取り外し方法




1 クロージャーコールを取り外します。



2 フロントディフューザーを取り外します。




3 インナーバツフルを取り外します。




4 ストロボヘッドを取り外し、ワズを後方へ引っ張るように外します。

赤印の穴のワズを最初に外し、対角線に取り外すようにして下さい。



5 本体をたたみます。



6 きれいにたたみ終わったら完了です。

インナーバツフルスクリーンには、No.1とNo.2が入っています。No.1はNo.2に比べて、色温度が少し低くなっています。光質はどちらも変わりませんので、どちらか1枚を選んでご使用下さい。

フロントディフューザーは使用頻度により、茶色に色焼けすることがありますので、その際はお取り替え下さい。



ギアハウス

東京都港区麻布台1-9-5 麻布台徳井ビル1F
Tel. 03(5575)7270